

Multiport

M4-SR12

Akışkan Tipi
Hidrolik Yağ, Hava - Vakum



Maks. Hız
250 RPM

Maks. Baskınç
250 BAR

Maks. Sıcaklık
80 °C

Bağlantı Tipi
NPT, BSPP, BSPT

Rotor Ölçüsü
2 x 1/4" - 12 x 3/4"

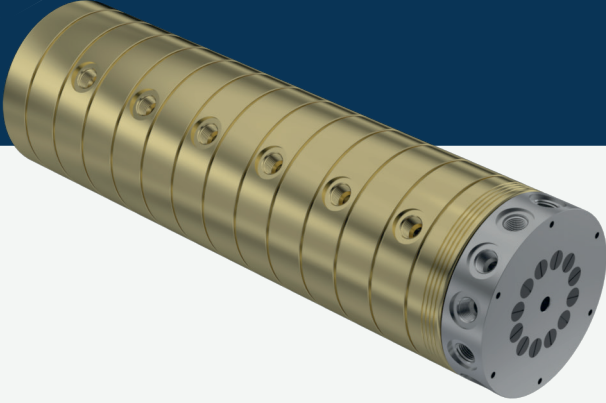


- ✓ Şaft yanından çıkışlı
- ✓ Sarı / Pirinç gövde
- ✓ Özel tasarım akışkana göre sızdırmazlık elemanları
- ✓ Krom kaplı iç sızdırmazlık yüzeyleri
- ✓ Alternatifli dişi dış seçenekleri
- ✓ Korozyona, toza, kire dayanıklı kaplama
- ✓ Düşük kaliteli akışkanlarda bile sorunsuz çalışma

Çoklu döner sızdırmazlık elemanı.

! Akışkan olmadan çalıştırmayın.

ÖLÇÜLER

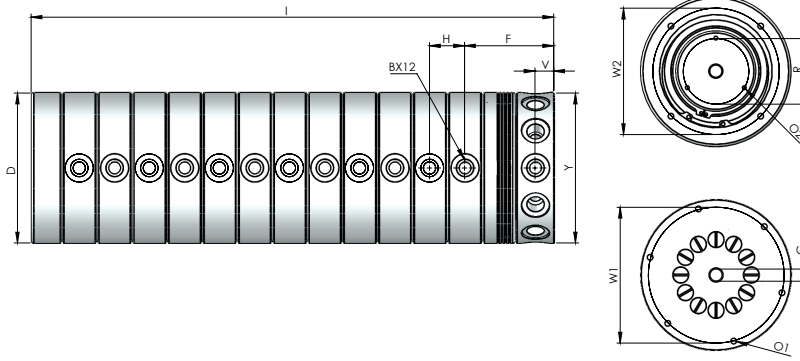

BOYUT	MODEL NO	B	YØ	B2	DØ	F	H	I	V	GØ	W1Ø	W2Ø	RØ	O1	O2	KG
12 X 1/4"	M4-412081-200	1/4" NPT	130	1/4" NPT	130	77,55	25,40	403,60	12,50	7	115	115	45	M6X20	M4X20	38,15
12 X 1/4"	M4-412082-200	1/4" BSP	130	1/4" BSP	130	77,55	25,40	403,60	12,50	7	115	115	45	M6X20	M4X20	38,15
12 X 1/4"	M4-412083-200	1/4" BSPP	130	1/4" BSPP	130	77,55	25,40	403,60	12,50	7	115	115	45	M6X20	M4X20	38,15
12 X 3/8"	M4-412101-200	3/8" NPT	150	3/8" NPT	150	72,70	30	460,50	15	10	135	135	50	M6X20	M3X10	59,75
12 X 3/8"	M4-412102-200	3/8" BSP	150	3/8" BSP	150	72,70	30	460,50	15	10	135	135	50	M6X20	M3X10	59,75
12 X 3/8"	M4-412103-200	3/8" BSPP	150	3/8" BSPP	150	72,70	30	460,50	15	10	135	135	50	M6X20	M3X10	59,75
12 X 1/2"	M4-412151-200	1/2" NPT	160	1/2" NPT	160	95,2	37,4	558	20	13	145	135	70	M6X20	M4X10	80,45
12 X 1/2"	M4-412152-200	1/2" BSP	160	1/2" BSP	160	95,2	37,4	558	20	13	145	135	70	M6X20	M4X10	80,45
12 X 1/2"	M4-412153-200	1/2" BSPP	160	1/2" BSPP	160	95,2	37,4	558	20	13	145	135	70	M6X20	M4X10	80,45