

Multiport M4-A5

🚰 Akışkan Tipi
Hidrolik Yağ, Hava - Vakum


🔄 Maks. Hız
250 RPM

📏 Maks. Basınç
250 BAR

🌡️ Maks. Sıcaklık
80 °C

🔌 Bağlantı Tipi
NPT, BSPP, BSPT

🌀 Rotor Ölçüsü
2 x 1/4" - 12 x 3/4"

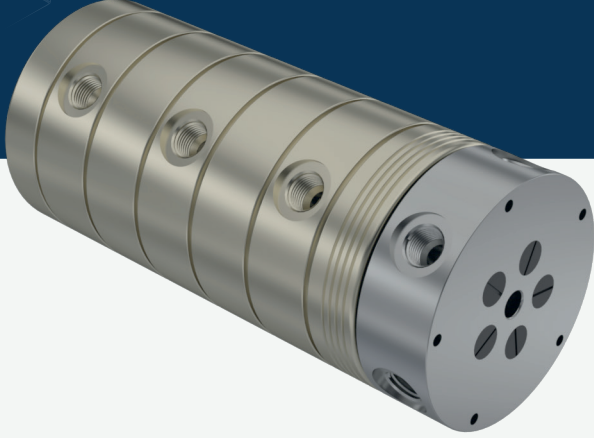


Çoklu döner sızdırmazlık elemanı.

- ✓ Şaft yanından çıkışlı
- ✓ Alüminyum gövde
- ✓ Özel tasarım akışkana göre sızdırmazlık elemanları
- ✓ Krom kaplı iç sızdırmazlık yüzeyleri
- ✓ Alternatifli dişi dış seçenekleri
- ✓ Korozyona, toza, kire dayanıklı kaplama
- ✓ Düşük kaliteli akışkanlarda bile sorunsuz çalışma

⚠️ Akışkan olmadan çalıştırmayın.

ÖLÇÜLER

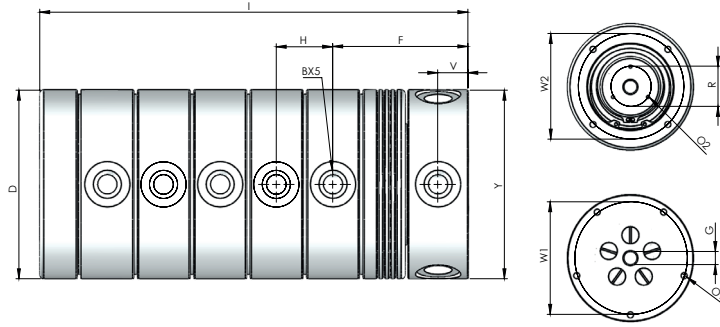

BOYUT	MODEL NO	B	YØ	B2	DØ	F	H	I	V	GØ	W1Ø	W2Ø	RØ	O1	O2	KG
5 X 1/4"	M4-35081-200	1/4" NPT	75	1/4" NPT	75	56,20	23,40	181,25	10	7	70	61	18	M6X20	M3X10	3,00
5 X 1/4"	M4-35082-200	1/4" BSP	75	1/4" BSP	75	56,20	23,40	181,25	10	7	70	61	18	M6X20	M3X10	3,00
5 X 1/4"	M4-35083-200	1/4" BSPP	75	1/4" BSPP	75	56,20	23,40	181,25	10	7	70	61	18	M6X20	M3X10	3,00
5 x 3/8"	M4-35101-200	3/8" NPT	110	3/8" NPT	110	72,70	30	235,55	15	10	100	95	35	M6X20	M3X10	9,50
5 x 3/8"	M4-35102-200	3/8" BSP	110	3/8" BSP	110	72,70	30	235,55	15	10	100	95	35	M6X20	M3X10	9,50
5 x 3/8"	M4-35103-200	3/8" BSPP	110	3/8" BSPP	110	72,70	30	235,55	15	10	100	95	35	M6X20	M3X10	9,50
5 X 1/2"	M4-35151-200	1/2" NPT	125	1/2" NPT	125	89,65	37,40	283,90	20	13	112	105	40	M6X20	M3X10	14,85
5 X 1/2"	M4-35152-200	1/2" BSP	125	1/2" BSP	125	89,65	37,40	283,90	20	13	112	105	40	M6X20	M3X10	14,85
5 X 1/2"	M4-35153-200	1/2" BSPP	125	1/2" BSPP	125	89,65	37,40	283,90	20	13	112	105	40	M6X20	M3X10	14,85