

Multiport M3-S3

🚰 Akışkan Tipi
Hidrolik Yağ, Hava - Vakum



🌀 Maks. Hız
250 RPM

🌀 Maks. Basınç
250 BAR

🌡️ Maks. Sıcaklık
80 °C

🔌 Bağlantı Tipi
NPT, BSPP, BSPT

🌀 Rotor Ölçüsü
2 x 1/4" - 12 x 3/4"

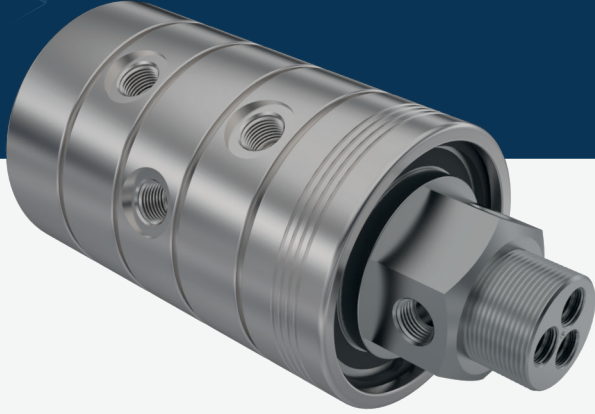


Çoklu döner sızdırmazlık elemanı.

- ✓ Dişli bağlantı BSP, NPT, Metrik
- ✓ Paslanmaz çelik gövdeli
- ✓ Özel tasarım akışkana göre sızdırmazlık elemanları
- ✓ Krom kaplı iç sızdırmazlık yüzeyleri
- ✓ Aşındırıcı olmayan kimyasallara uygun
- ✓ Korozyona, toza, kire dayanıklı kaplama
- ✓ Düşük kaliteli akışkanlarda bile sorunsuz çalışma

⚠️ Akışkan olmadan çalıştırmayın.

ÖLÇÜLER

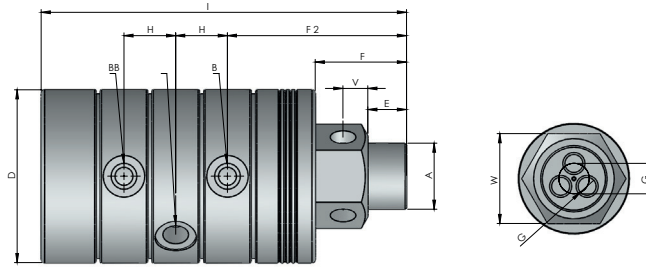

BOYUT	MODEL NO	B	A (RH)	GØ	E	F	DØ	I	F 2	H	V	GWØ	W	KG
3 X 1/4"	M3-33081-2110	1/4" NPT	1" NPT	7	19	57	80	188	98	23,40	17	15	46	3
3 X 1/4"	M3-33082-2210	1/4" BSP	1" BSP	7	19	57	80	188	98	23,40	17	15	46	3
3 X 1/4"	M3-33083-2310	1/4" BSPP	1" BSPP	7	19	57	80	188	98	23,40	17	15	46	3
3 X 1/4"	M3-33081-2112	1/4" NPT	1 1/4" NPT	7	28	66	80	197	107	23,40	17	20	55	3,25
3 X 1/4"	M3-33082-2212	1/4" BSP	1 1/4" BSP	7	28	66	80	197	107	23,40	17	20	55	3,25
3 X 1/4"	M3-33083-2312	1/4" BSPP	1 1/4" BSPP	7	28	66	80	197	107	23,40	17	20	55	3,25
3 X 3/8"	M3-33101-2112	3/8" NPT	1 1/4" NPT	10	28	66	80	220,30	113	30	17	18	55	3,60
3 X 3/8"	M3-33102-2212	3/8" BSP	1 1/4" BSP	10	28	66	80	220,30	113	30	17	18	55	3,60
3 X 3/8"	M3-33103-2312	3/8" BSPP	1 1/4" BSPP	10	28	66	80	220,30	113	30	17	18	55	3,60
3 X 1/2"	M3-33151-2114	1/2" NPT	1 1/2" NPT	13	28	66	125	264,20	129,50	37,40	18	22	65	11,30
3 X 1/2"	M3-33152-2214	1/2" BSP	1 1/2" BSP	13	28	66	125	264,20	129,50	37,40	18	22	65	11,30
3 X 1/2"	M3-33153-2314	1/2" BSPP	1 1/2" BSPP	13	28	66	125	264,20	129,50	37,40	18	22	65	11,30
3 X 3/4"	M3-33201-2116	3/4" NPT	2" NPT	18	30	90	135	305,20	155,50	43,40	25	27	70	14,30
3 X 3/4"	M3-33202-2216	3/4" BSP	2" BSP	18	30	90	135	305,20	155,50	43,40	25	27	70	14,30
3 X 3/4"	M3-33203-2316	3/4" BSPP	2" BSPP	18	30	90	135	305,20	155,50	43,40	25	27	70	14,30