Swivel Joint

E2-FF5 Serisi

Akışkan Tipi
Hidrolik Yağ, Su + Genel Kullanım

Maks. Hız
20 RPM

Maks. Basınç
100-200 BAR

Maks. Sıcaklık
120 °C

Bağlantı Tipi
FL

Rotor Ölçüsü
3/4” DN20 - 8” DN200

- Tek hat dikey geçişli
- Çelik malzeme
- Sertleştirilmiş iç sızdırmazlık yüzeyleri
- Özel tasarım akışkana göre sızdırmazlık elemanları
- Kolay değiştirilebilir iç parçalar
- Geniş ölçü, bağlantı olanağı, DIN, ANSI flanş tipleri..

Hidrolik yağı, gres, su ve çeşitli kimyasal sıvılar için eklemsel dönüşlü akışkan transfer elemanları.

Akışkan olmadan çalıştırmayın.

ÖLÇÜLER

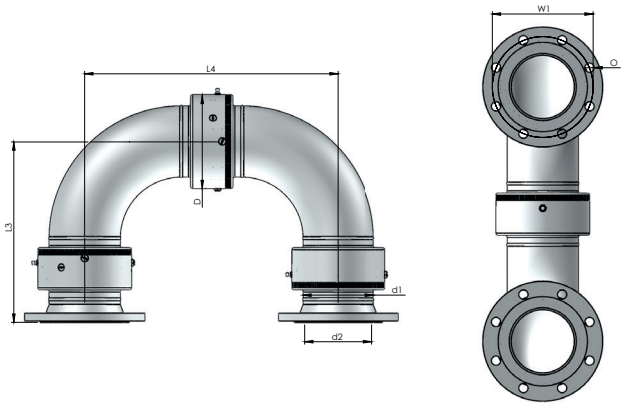

BOYUT	MODEL NO	DØ	L3	L4	d1Ø	d2Ø	W1Ø	OØ	KG
20	E2 - FF5-020	72	142	133	26,90	21,10	75	14 X 4	6,36
25	E2 - FF5-025	78	149	146	33,70	27,30	85	14 X 4	7,42
32	E2 - FF5-032	88	193	201	42,40	35,20	100	18 X 4	12,68
40	E2 - FF5-040	100	204	219	48,30	36,90	110	18 X 4	17,01
50	E2 - FF5-050	118	221	252	60,30	48,50	125	18 X 4	22,22
65	E2 - FF5-065	133	250	300	76,10	59	145	18 X 8	31,22
80	E2 - FF5-080	139	275	340	88,90	82,50	160	18 X 8	31,52
100	E2 - FF5-100	175	314	414	114,30	107,10	180	18 X 8	47,22
125	E2 - FF5-125	199	385	520	139,70	131,70	210	18 X 8	71,22
150	E2 - FF5-150	222	429	603	168,30	159,30	240	22 X 8	87
200	E2 - FF5-200	288	547	790	219,10	207,30	295	22 X 12	154,97

Rototech® Tüm Hakları Saklıdır.