

# Multiport M3-C2

🚰 Akışkan Tipi  
**Hidrolik Yağ, Hava - Vakum**



🌀 Maks. Hız  
**250 RPM**

🌀 Maks. Basınç  
**250 BAR**

🌡️ Maks. Sıcaklık  
**80 °C**

🔌 Bağlantı Tipi  
**NPT, BSPP, BSPT**

🌀 Rotor Ölçüsü  
**2 x 1/4" - 12 x 3/4"**

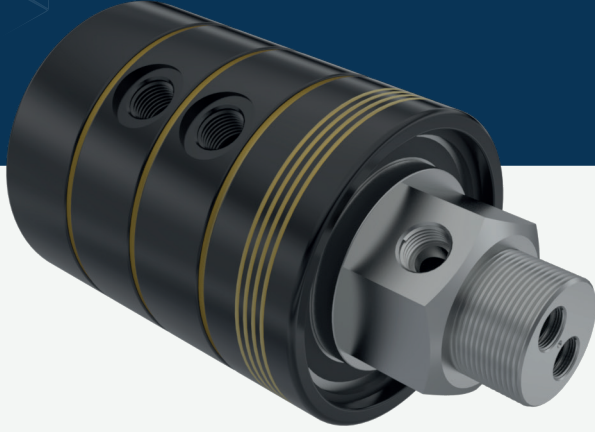


Çoklu döner sızdırmazlık elemanı.

- ✓ Dişli bağlantı BSP,NPT,Metrik
- ✓ Çelik gövdeli
- ✓ Özel tasarım akışkana göre sızdırmazlık elemanları
- ✓ Krom kaplı iç sızdırmazlık yüzeyleri
- ✓ Aşındırıcı olmayan kimyasallara uygun
- ✓ Korozyona, toza, kire dayanıklı kaplama
- ✓ Düşük kaliteli akışkanlarda bile sorunsuz çalışma

⚠️ Akışkan olmadan çalıştırmayın.

## ÖLÇÜLER

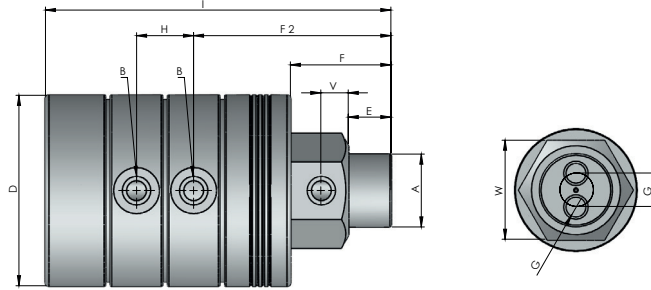

BOYUT	MODEL NO	B	A (RH)	GØ	E	F	DØ	I	F 2	H	V	GWØ	W	KG
2 X 1/4"	M3-12081-2110	1/4" NPT	1" NPT	7	19	57	80	162,50	98	23,40	17	15	46	3,90
2 X 1/4"	M3-12082-2210	1/4" BSP	1" BSP	7	19	57	80	162,50	98	23,40	17	15	46	3,90
2 X 1/4"	M3-12083-2310	1/4" BSPP	1" BSPP	7	19	57	80	162,50	98	23,40	17	15	46	3,90
2 X 1/4"	M3-12081-2112	1/4" NPT	1 1/4" NPT	7	28	66	80	171,50	107	23,40	17	20	55	4,55
2 X 1/4"	M3-12082-2212	1/4" BSP	1 1/4" BSP	7	28	66	80	171,50	107	23,40	17	20	55	4,55
2 X 1/4"	M3-12083-2312	1/4" BSPP	1 1/4" BSPP	7	28	66	80	171,50	107	23,40	17	20	55	4,55
2 X 3/8"	M3-12101-2112	3/8" NPT	1 1/4" NPT	10	28	66	80	190	113	30	17	18	55	5,15
2 X 3/8"	M3-12102-2212	3/8" BSP	1 1/4" BSP	10	28	66	80	190	113	30	17	18	55	5,15
2 X 3/8"	M3-12103-2312	3/8" BSPP	1 1/4" BSPP	10	28	66	80	190	113	30	17	18	55	5,15
2 X 1/2"	M3-12151-2114	1/2" NPT	1 1/2" NPT	13	28	66	125	226,80	129,50	37,40	18	22	65	14,95
2 X 1/2"	M3-12152-2214	1/2" BSP	1 1/2" BSP	13	28	66	125	226,80	129,50	37,40	18	22	65	14,95
2 X 1/2"	M3-12153-2314	1/2" BSPP	1 1/2" BSPP	13	28	66	125	226,80	129,50	37,40	18	22	65	14,95
2 X 3/4"	M3-12201-2116	3/4" NPT	2" NPT	18	30	90	135	261,80	155,50	43,40	25	27	70	18,90
2 X 3/4"	M3-12202-2216	3/4" BSP	2" BSP	18	30	90	135	261,80	155,50	43,40	25	27	70	18,90
2 X 3/4"	M3-12203-2316	3/4" BSPP	2" BSPP	18	30	90	135	261,80	155,50	43,40	25	27	70	18,90